

Özellikler

Yüksek Güçlü LED
Uzun Çalışma Ömrü
30000 saat ömür
Aluminyum Gövde
Enerji Tasarrufu
Geniş Aydınlatma Açısı
100 LM / W ve üstü verim
Tüm Renk seçenekleri
G13 Duy
5730 SMD led

Uygulama Alanları

İç ve Dış Mekan Aydınlatmaları
Sanayi Tesisleri
Garaj Aydınlatmaları
Depo Aydınlatmaları
Otopark Aydınlatmaları
Gece Aydınlatmaları
Geniş mekan Aydınlatmaları
Çevre dostu
RoHS Uyumlu



Mekanik Özellikler :


Max. Uzunluk L : 600-1200-1500-1800 mm

Max. Çap D : 30 mm

Duy Çapı : G13

Çalışma sıcaklığı d : -20 , + 40 C°

Gövde Tipi : Alüminyum gövde + lens
(çizgili, düz, beyaz)

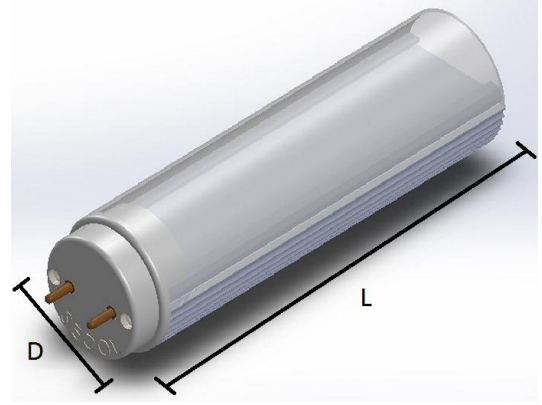

Ölçüler mm olarak verilmiştir. Tolerans +/- 1 mm dir.

Elektriksel Özellikler :

Kod	Duy Tipi	Uzunluk (cm)	Güç Watt (W)	Işık Akısı Lümen (lm)	Renk CCT (K)	CRI	Çalışma Gerilimi (V)
SLTB10-WC6KA060-0G13	G 13	60	10	1100	5700	70	240
SLTB10-WW6KA060-0G13	G 13	60	10	1000	3100	85	240
SLTB20-WC6KA120-0G13	G 13	120	20	2200	5700	70	240
SLTB20-WW6KA120-0G13	G 13	120	20	2000	3100	85	240
SLTB25-WC6KA150-0G13	G 13	150	25	2700	5700	70	240
SLTB25-WW6KA150-0G13	G 13	150	25	2500	3100	85	240
SLTB30-WC6KA180-0G13	G 13	180	30	3300	5700	70	240
SLTB30-WW6KA180-0G13	G 13	180	30	3000	3100	85	240

Renk,güç ve ışık değerleri ile ilgili talepleriniz için firmamıza başvurabilirsiniz.

Dikkat Edilecek Hususlar :

- Islak zeminlerde kullanıma uygun armatür içinde kullanılabilir. Uygun olmayan armatür veya suyla temas halinde kullanımda elektrik çarpmaları oluşabilir.
- Açık havada uygun duy ile kullanılmalıdır.
- Ürüne uygulanacak fazla kuvvetler kalıcı hasara sebep olur.

Not: Katalogta tüm yazılanları değiştirme hakkımızı saklı tutarız. İzinsiz kullanılamaz.